



XINLIN
Environmental
Protection Equipment
鑫霖环保设备

东莞市鑫霖环保设备有限公司
Dongguan Xinlin Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Tel: 0769-2280 8951 / 135 3700 2707

<http://www.xinlin66.com>

E-Mail: 1124307565@qq.com

Add: 广东省东莞市南城街道草塘路2号5栋105室



鑫霖官方网站



1688商城




鑫霖抖音号



鑫霖视频号



微信客服

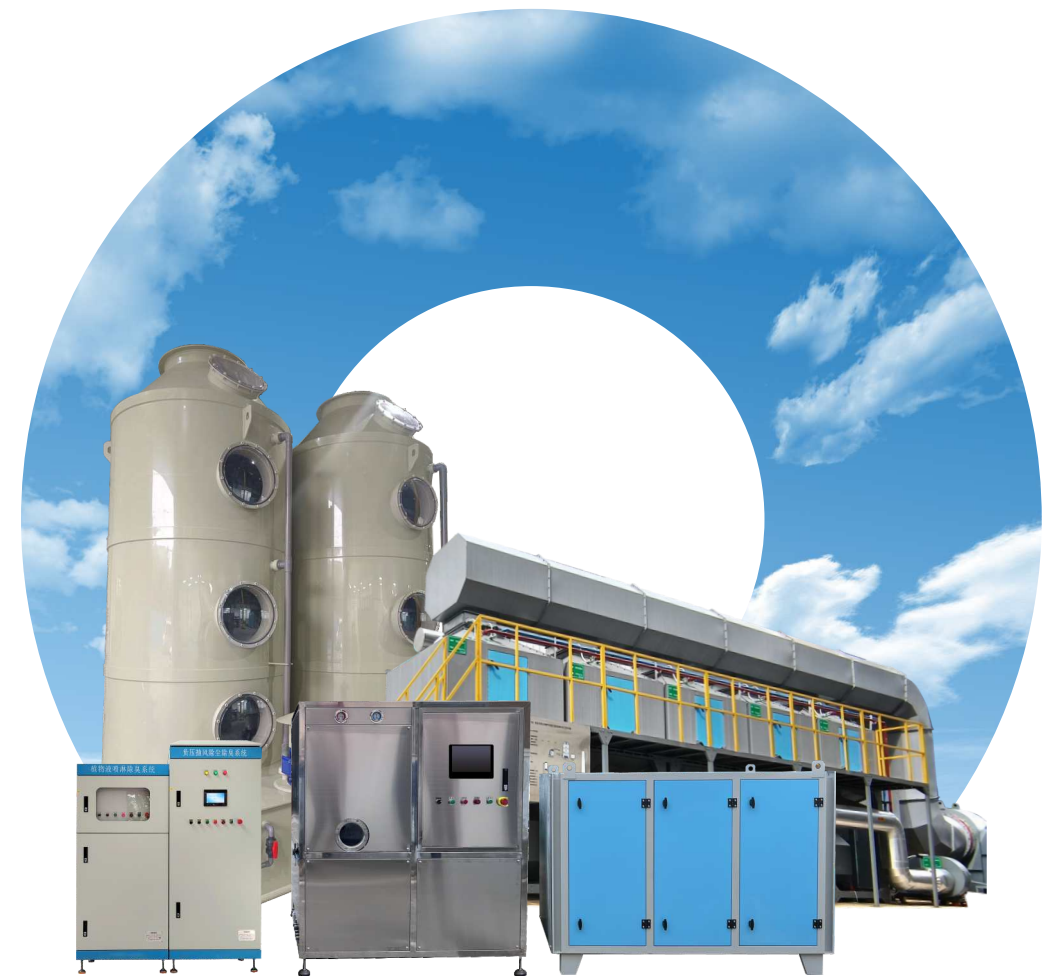

专注环保设备

研发·生产·销售·服务

CONTENTS

目录

- | | |
|--------------|---------------------|
| 02 主营产品 | 19 工业废水/生活污水一体化处理设备 |
| 03 关于我们 | 20 低温蒸发器 |
| 04 企业文化 | 21 超滤膜过滤系统 |
| 05 公司环境 | 22 反渗透系统 |
| 06 工厂环境 | 23 气浮机 |
| 07 资质荣誉 | 24 脉冲布袋除尘器 |
| 09 吸附-催化燃烧设备 | 25 湿式静电除尘器 |
| 11 分子筛吸附浓缩转轮 | 26 真空上料机 |
| 13 喷淋塔 | 27 卧式喷淋塔 |
| 15 活性炭吸附设备 | 29 PP水箱 |
| 16 除臭设备 | 28 风管配件 |
| 17 气旋混动喷淋塔 | 35 阻燃系列 |
| 18 工业静电油烟净化器 | 37 合作伙伴 |

MAIN PRODUCTS

主营产品

 废气类

吸附-催化燃烧设备、分子筛吸附浓缩转轮、活性炭吸附设备、除臭设备、喷淋塔、静电油烟净化器、气旋混动喷淋塔

 废水类

低温蒸发器、一体化污水处理设备、气浮机、中水回用系统、纯水、砂炭滤罐、芬顿

 除尘类

脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、滤筒式除尘器、湿式静电除尘器、水帘柜

 其他产品

环保设备控制柜、真空上料机及其它不锈钢、碳钢、PP材质等各类定制产品



吸附-催化燃烧设备



气浮机



RTO蓄热式热力焚化炉



低温蒸发器



脉冲布袋除尘器



一体化废水处理设备

ABOUT US

关于我们

东莞市鑫霖环保设备有限公司是一家集环保技术研发、设备制造、工程安装、产品销售和售后服务为一体的综合性环保设备生产企业。我公司具有10余年从业经验，专业生产和销售各类环保设备以及相关配件。我公司拥有优秀的团队，具备超前的服务理念，应用科学的管理模式为广大客户提供优质的产品和服务。

公司自主研发、生产：分子筛吸附浓缩转轮、废气净化洗涤塔、活性炭箱、催化燃烧设备、油烟净化器、烟尘过滤器、除尘器、光催化设备、涂装喷粉房、实验室设备、通风管道、通风管件、废水处理装备及水箱、低温蒸发器、气浮机、槽体和非标加工件等PP、不锈钢、碳钢订制产品，可广泛应用于电子业、化工业、医药业、纺织业、橡塑业、汽车业、水泥业和陶瓷业等，并提供定制设计、生产、安装、售后维保检修一条龙业务，以最好的效率为客户提供全面、优质的服务，解决客户的后顾之忧。

公司配备先进的CNC数控加工机床、激光机、自动熔焊碰接机、自动折弯机、工业机器人，激光焊机、自动裁板机等自动化生产设备，拥有成熟的工程设计、研发、生产、施工安装团队，生产规模大、工艺规范、效率高、产品物超所值。公司以“质量为先、互惠互利、合作共赢”为宗旨，以市场需求为导向，不断消化引进，先后自主开发多类新品种，满足了不同行业的差异性和多样化需求，为客户降低了成本，同时提高了产品质量。

专注环保设备

Environmental Protection Equipment



COMPANY PROFILE


企业文化

企业使命 Corporate Mission	创新环保科技，提升生活品质。
服务理念 Service idea	为客户创造价值，为社会创造效益。
企业愿景 Corporate Vision	持续健康发展，建设一流环保企业。
企业宗旨 Corporate Purpose	诚信谋合作，创新求发展。
核心价值观 Core values	人才第一，诚信专业，品质卓越。




COMPANY ENVIRONMENT

公司环境

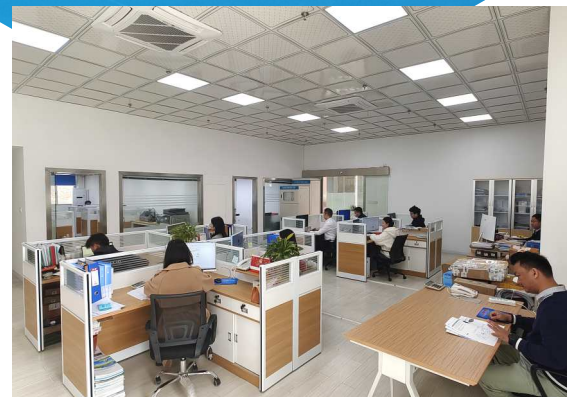

QUALIFICATIONS AND HONORS


资质荣誉

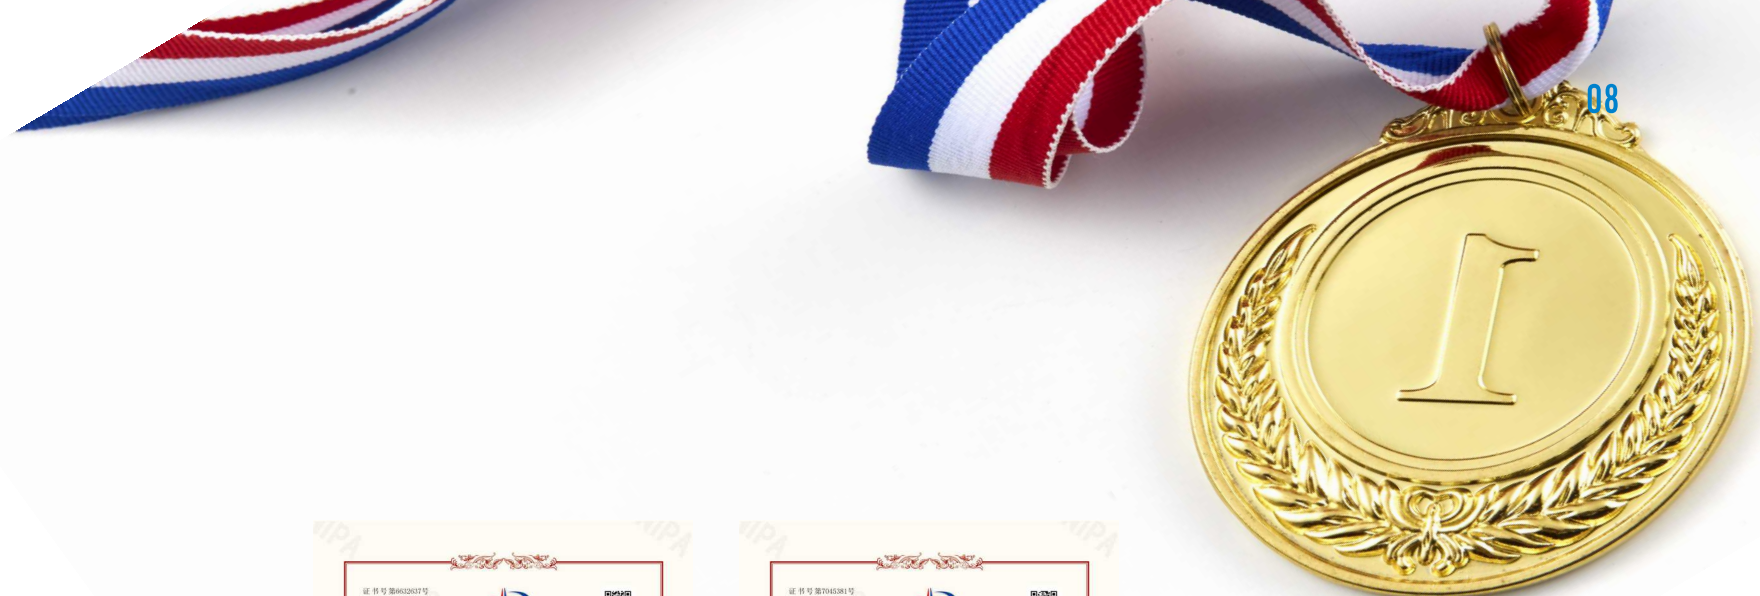

CATALYTIC COMBUSTION EQUIPMENT 吸附-催化燃烧设备

产品特点 Product Features

- 可同时去除多种有机污染物，运行过程一般不产生二次污染。
- 净化效率高，一般均可达95%以上。
- 具有运行费用低的优点，脱附运行时系统自动监测温度、精准调控，实现节能省电，且热回收效率可达95%以上。
- 整个吸附和催化燃烧过程由PLC系统实现自动控制。
- 设置超温保护、阻火器、泄爆阀等多道安全保险措施，确保设备安全可靠的运行。
- 使用寿命长：催化剂一般可使用8000小时。

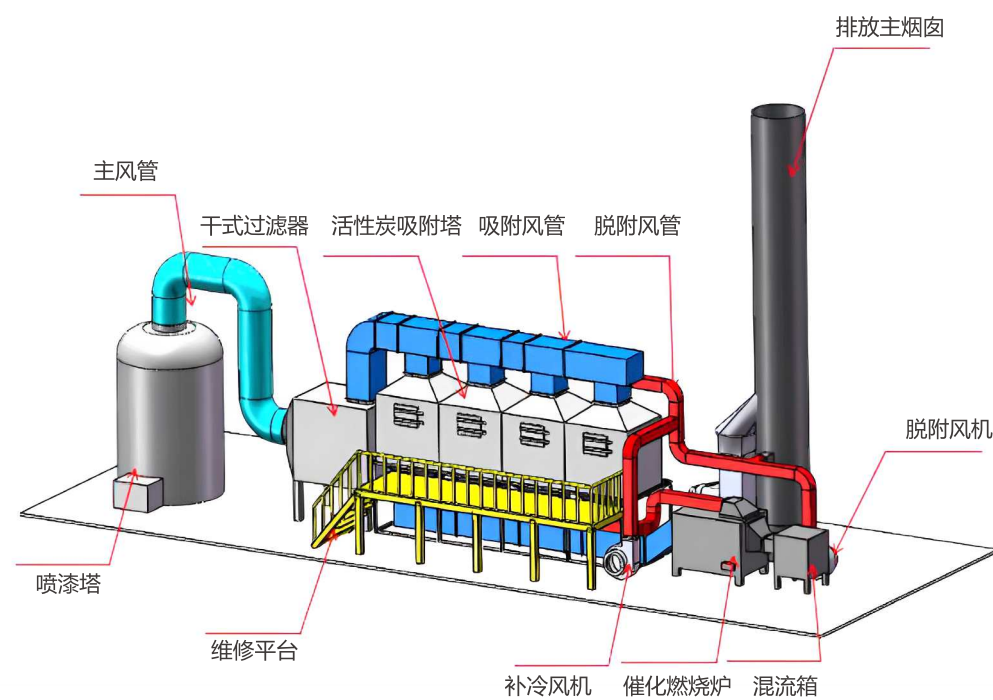

应用范围 Applicable scope

吸附-催化燃烧是目前处理有机废气的主流技术之一，适用于处理大风量、中低浓度的有机废气，包括苯类、酮类、酯类、醛类、醚类、烷类及其混合气体，净化效率在95%以上。可广泛应用于包括石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家具、印制铁罐、印刷等行业以及同一生产线上因产品不同、废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。

应用案例 Application Cases




MOLECULAR SIEVE ADSORPTION AND CONCENTRATION WHEEL 分子筛吸附浓缩转轮



产品特点 Product Features

- **蜂窝状结构** 蜂窝状大圆盘轮状系统，表面涂覆疏水性沸石做吸附剂，具有良好的吸附性。
- **材料优良** 转轮材料为不可燃无机材料，较为稳定
- **吸附脱附率高** 高吸附脱附率，使得废气加快浓缩，废气可浓缩10-50倍，降低终端处理设备的成本。
- **设备能耗低** 转轮有余热可利用，催化起燃温度低，设备预热时间短，浓度较低时自动间歇补偿加热。

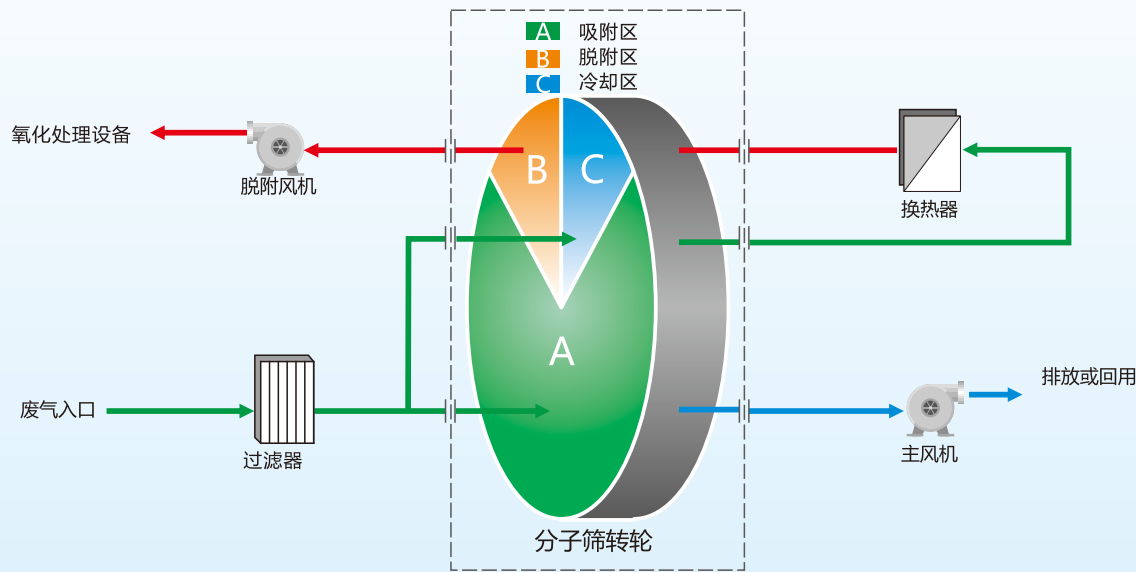

工作原理 Working principle

低浓度的有机废气的燃烧成回收，通过使用沸石分子筛吸附浓缩装置可以将低浓度大风量的有机废气浓缩成高浓度小风量，从而减低设备投资费用和运行成本，从而实现经济有效有机废气处理。

应用范围 Applicable scope

广泛应用于凹版印刷，涂料、涂布，喷漆，制药，合成板，造船，人造革生产等领域的有机废气治理。

应用案例 Application Cases



型号规格 Model specifications

序号	转轮直径(mm)	处理风量		转轮厚度(mg/m³)		
		3m/s	4m/s	0-500	0-1000	0-1500
1	1200	10000	15000	400	500	600
2	1700	20000	30000	400	500	600
3	2000	30000	40000	400	500	600
4	2400	40000	60000	400	500	600
5	2700	50000	80000	400	500	600
6	2900	60000	100000	400	500	600
7	3400	80000	130000	400	500	600
8	3800	100000	160000	400	500	600
9	4100	120000	190000	400	500	600
10	4300	130000	200000	400	500	600
11	4600	150000	240000	400	500	600
12	4750	160000	260000	400	500	600
13	5000	180000	280000	400	500	600
14	5320	200000	320000	400	500	600

SPRAY TOWER 喷淋塔



产品特点 Product Features

- 操作简单，维护方便。
- 多层过滤净化喷淋层，净化效果好。
- 出口（塔顶）不过水，选加除雾器。
- 采用优质PP原料，耐腐蚀、抗氧化、外观好看、质量有保证。
- 经大焊工序，做工优良；全机械开料，精准、美观。
- 可选装压力表、流量计。
- 可配置反冲洗层，提高填料使用寿命，防止堵塞。
- 可加装3-6层喷淋层，提高处理效率。
- 针对不同类型废气提供专业、精准的塔体设计以及适配的喷淋液，保证去除效果。



工作原理 Working principle


喷淋塔是采用液体作为吸收剂，通过气液两相的接触，实现气液两相间的传热、传质等过程，以满足气体净化（除尘或吸收）、冷却、增湿等要求。可广泛应用于各行各业的酸碱废气、喷漆废气、烟粉尘和恶臭气体的净化治理。

应用范围 Applicable scope



型号规格 Model specifications

产品型号	水箱尺寸/mm	规格/mm	塔身厚度 mm	底板厚度 mm	含球量m³	进出风口 尺寸mm	参考风量 m³/h	参考水泵 功率
XL-PLT-3K	Φ800×H4200	L700*W500*H600	6T	8T	0.65	Φ315	3000	0.75
XL-PLT-5K	Φ950×H4200	L750*W500*H600	8T	10T	0.92	Φ400	5000	1.5
XL-PLT-8K	Φ1200×H4200	L750*W600*H600	8T	10T	1.47	Φ480	8000	2.2
XL-PLT-10K	Φ1500×H4700	L750*W600*H600	8T	10T	2.14	Φ600	10000	2.2
XL-PLT-15K	Φ1800×H5100	L850*W600*H600	10T	10T	3.3	Φ650	15000	3.75
XL-PLT-20K	Φ2000×H5100	L850*W600*H600	10T	12T	4.08	Φ700	20000	5.5
XL-PLT-25K	Φ2200×H5200	L950*W600*H600	10T	12T	4.94	Φ750	25000	5.5
XL-PLT-30K	Φ2500×H5200	L950*W600*H600	12T	12T	6.38	Φ800	30000	5.5
XL-PLT-35K	Φ2800×H5500	L1000*W700*H600	12T	15T	8	Φ900	35000	7.5
XL-PLT-40K	Φ3000×H5500	L1000*W700*H600	12T	15T	9.2	Φ1000	40000	7.5
XL-PLT-45K	Φ3200×H5800	L1200*W750*H600	12T	15T	10.5	Φ1100	45000	7.5

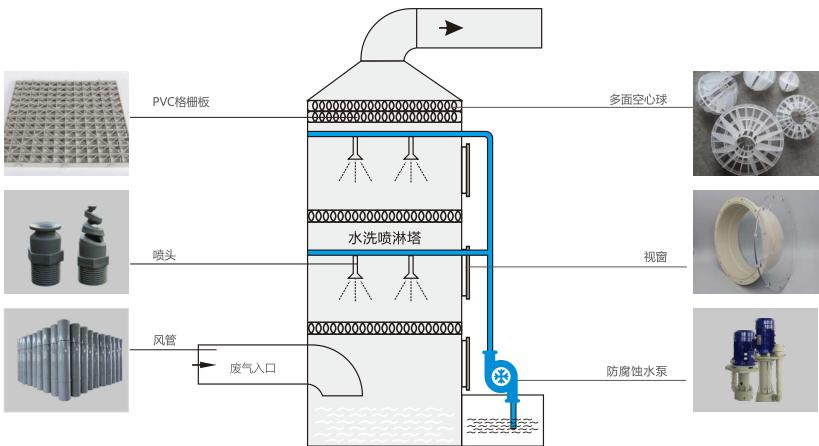

ACTIVATED CARBON BOX 活性炭吸附设备



产品特点 Product Features

- 吸附性强：蜂窝活性炭比表面积大，通透性好，具有良好的吸附能力。
- 更换方便：抽屉式结构，换碳方便。
- 适用性广：可处理多种废气，可以同时处理多种混合废气，经济实用。
- 结构合理：操作简易，维护简单，运行成本低，使用寿命长。

应用范围 Applicable scope

适用于喷漆房、印刷厂、饲料厂、鱼粉厂、塑料加工厂、炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾站等有机废气、恶臭气体的净化处理。

型号规格 Model specifications

型号	处理风量	外形尺寸 长宽高/mm	进风口 宽*高/mm	厚度 mm	蜂窝炭 100*100*100 mm (个)	抽屉数量 (抽)
XL-5K	5000	1290*840*1200	760*970	1.2	128	4
XL-10K	10000	1290*1040*1350	960*1120	1.2	160	4
XL-15K	15000	1850*1040*1350	960*1120	1.2	240	6
XL-20K	20000	1850*1040*1640	960*1410	1.2	360	9
XL-25K	25000	2190*1340*1450	1260*1220	1.2	390	6
XL-30K	30000	2190*1340*1640	1260*1410	1.2	585	9
XL-40K	40000	2860*1340*1550	1260*1320	1.5	780	12
XL-50K	50000	2860*1340*1900	1260*1670	1.5	1040	16
XL-60K	60000	3710*1640*2050	1560*1820	1.5	1344	24
XL-80K	80000	4110*1640*2050	1560*1820	1.5	1536	24



应用案例 Application Cases



DEODORIZATION EQUIPMENT 除臭设备



应用案例 Application Cases



产品特点 Product Features

- 选用优质材料，质量上乘、经久耐用。
- 自主研发PLC控制系统，操作简便，实现全自动化控制。
- 根据现场环境随意调整运行时间及运行间隔时间，适用性高。
- 控制柜全机械开料全手工组装，保证产品制作精良、控制精准。
- 湿式喷洒、喷淋洗涤系统能有效抑尘、降尘。
- 植物除臭剂采用先进的植物提取生物培养除臭技术，配方温和无害，具有降解去除臭味和抑制臭气产生的双重效果。
- 负压抽风系统可实现最大程度集中收集作业空间的废气，有效改善作业区空气质量。
- 长效除臭剂能有效氧化还原、分解恶臭物质，快速去除废气中臭味。
- 根据不同规模及需求提供专业产品定制，实现协同除尘、除臭效果最大化。

应用范围 Applicable scope

除臭设备由除臭液高压喷洒系统、负压抽风+喷淋洗涤系统组成。除臭液高压喷洒系统自动控制高压喷嘴，无死角不间断喷洒作业区，同时通过负压抽风系统将作业区内空气抽至喷淋塔洗涤，高效除臭、除尘。可广泛应用于各类垃圾处理处置场所和中转站、工业企业内恶臭源处理。



CYCLONIC HYBRID SPRAY TOWER 气旋混动喷淋塔



产品特点 Product Features

- 具有良好的除雾性能，塔身采用不锈钢材质制作，抗腐蚀性强。
- 具有阻力小、能耗低、噪音低、处理效率高等优点，可处理各种粉尘和废气。
- 适合连续和间歇排污处理，管理操作方便，不会对车间生产造成任何影响。
- 风机的转速由PLC控制，既能满足车间随时需要的风量和风速，又能降低运行成本问题，达到节能的目的。
- 定制度高，可根据企业实际情况量身定制，包括所需风量和功率、管路方向、集风罩等配置。

应用范围 Applicable scope

气旋混动喷淋塔利用力学原理，通过高速运转将烟气引入旋转装置中，使烟气与液体充分融合，然后在离心力作用下将烟气分离，最后进入填料层净化废气。适用于各行各业的酸碱废气、有机废气、烟粉尘和恶臭气体的脱酸、除臭、除尘等治理，主要针对黏性粉尘、含油粉尘工业废气预处理、纤维粉尘等干式除尘设备无法处理的工况而设计，特别适用于喷涂除尘、研磨抛光除尘处理。

应用案例 Application Cases



型号规格 Model specifications

型号	处理风量(m³/h)	尺寸 (mm)	设备配置	水泵 (功率)
XL-QX10000	10000	1900*1000*2900	圆桶直径：700MM，圆桶风速：7.5m/s	1.5KW
XL-QX15000	15000	2200*1000*3000	圆桶直径：800MM，圆桶风速：8.5m/s	1.5KW
XL-QX20000	20000	2400*1400*3000	圆桶直径：1000MM，圆桶风速：7m/s	2.2KW
XL-QX30000	30000	2600*1600*3000	圆桶直径：1200MM，圆桶风速：7.5m/s	3KW
XL-QX40000	40000	2800*1800*3000	圆桶直径：1500MM，圆桶风速：6.5m/s	3KW
XL-QX40000S	40000(四桶)	3400*1800*3000	圆桶直径：650MM，圆桶风速：8.5m/s	4KW
XL-QX50000	50000(五桶)	4300*1800*3000	圆桶直径：650MM，圆桶风速：8.5m/s	5.5KW
XL-QX60000	60000(六桶)	4970*1900*3000	圆桶直径：650MM，圆桶风速：8.5m/s	7.5KW

ELECTROSTATIC OIL FUME PURIFIER 工业静电油烟净化器



产品特点 Product Features

- 设备整体能耗低；
- 高效捕集不同粒径的烟尘粒子，净化效率高，从根本上解决了污染问题。
- 模块化净化单元可灵活组合，根据不同的净化处理量净化率要求，单元数量可作适应性调整。
- 模块化净化单元采用分体抽层式结构，易于安装、维修、清洗特别方便。
- 采用自动保护电路，可在过流、过压的状态下不损坏电控，安全系统设计周密，检修被打开，高压电源即自动切断；
- 静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。
- 均风网：前置过滤均风网，面积大，风阻小。在进风口处拦截掉大颗粒物均匀油烟，提高整体净化效果。

应用案例 Application Cases



应用范围 Applicable scope

- 机械加工：如 淬火热处理、锻造、冷镦机加工、紧固件加工、真空泵油雾、搓丝机油烟、铸造机加工、CNC加工中心 等产生的油烟和油雾废气处理。
- 化工行业：应用于化工厂、印刷厂、火力发电厂等场所的油烟粉尘治理。
- 环保设施：如污水处理厂的废气异味处理。
- 餐饮场所

型号规格 Model specifications

型号	处理风量	外形尺寸	风口尺寸(内径) mm	功率	净化率	电场尺寸 mm	电场数量	备注
XLDLZ-2000	2000	750*765*525	200*200	70W	85%以上	480*480*320	1	单门
XLDLZ-3000	3000	750*865*625	300*300	100W	85%以上	580*580*320	1	单门
XLDLZ-4000	4000	750*955*695	350*350	120W	85%以上	650*670*320	1	单门
XLDLZ-6000	6000	750*955*860	400*400	200W	85%以上	815*670*320	1	单门
XLDLZ-8000	8000	1450*955*695	450*450	400W	85%以上	650*670*320	2	双门
XLDLZ-12000	12000	1450*955*695	500*500	720W	85%以上	580*580*320	4	双门
XLDLZ-16000	16000	1450*1785*695	550*550	900W	85%以上	650*670*320	4	双门
XLDLZ-24000	24000	1450*1785*860	600*600	1000W	85%以上	815*670*320	4	双门

WASTEWATER TREATMENT EQUIPMENT
工业废水/生活污水一体化处理设备



应用案例 Application Cases



产品特点 Product Features

- 投资成本低，技术工艺成熟，占地面积小。
- 根据进水水质条件定制成熟的处理工艺、合理布局，经过处理的废水水质均可达标排放。
- 设备智能化触控屏操作，自动化程度高，操作简单、检修方便。
- 采用高品质材料加工，精密焊接而成，密封性好，使用寿命长。
- 设备适应性强，出水稳定，不会产生多余污泥。


应用范围 Applicable scope

- 适用工艺：符合市面上大部分的废水处理工艺，包括物化、生化、沉淀等处理工艺。
- 适用行业：广泛运用于电镀、线路板、食品、打磨、印刷等类型的废水处理系统。
- 处理能力：日均处理量为1-1000吨(可按需定制材料设备)。

LOW HUMIDITY EVAPORATOR 低温蒸发器



工作原理 Working principle

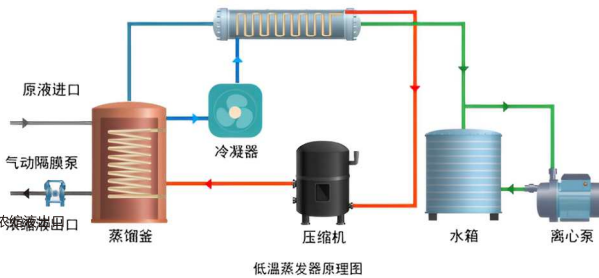

型号规格 Model specifications

产品型号	日常处理	每小时处理	电力消耗	总功率	长*宽*高
单位	L/D	L/H	kWh/m ³	kW	mm
XL-HPEC-300	300	15	190	4	1400×1000×1600
XL-HPEC-500	500	20	180	6	1400×1100×1800
XL-HPEC-1000	1000	40	180	9.0	1700×1350×2000
XL-HPEC-2000	2000	80	180	18.0	2300×1400×2300
XL-HPEC-3000	3000	125	180	28.0	3000×1600×2300
XL-HPEC-4000	4000	165	180	36.0	3600×1800×2300
XL-HPEC-5000	5000	210	180	45	3900×1900×2300
XL-HPEC-6000	6000	250	180	56	4000×1900×2500

产品特点 Product Features

- 热泵低温真空蒸馏设计，使用R22、R410a和R134a制冷剂。
- 其唯一的热源是电。无需任何蒸汽供热或是作为辅助热源。
- 废水进水，蒸馏水、浓缩液出水均采用自动化运行。
- 密闭无废气排放。
- 控制系统采用西门子PLC和控制面板。
- 模块化设计，结构紧凑，占地面积小，组装运行快速方便。

应用范围 Applicable scope

- 金属线材制品：拉丝润滑废液，拉丝乳化废液
- 机械加工：切削废液，乳化废液，清洗废水
- 铸造行业：脱模机废水，表面清洗废水
- 电镀废水，RO母液处理
- 食品、化工、医药、化妆品、香水等行业废水
- 印染行业：印染废水、清洗废水，油墨废水
- 研磨废水、冲洗废液及其他行业的高盐废水

应用案例 Application Cases



UF MEMBRANE FILTRATION SYSTEM 超滤膜过滤系统



应用案例 Application Cases



应用范围 Applicable scope

- 饮用水与市政水处理
 1. 深度净化
 2. 矿泉水制备
- 工业水处理
 1. 高纯水制备
 2. 废水回用
 3. 零排放系统
- 食品与生物工程
- 制药与医疗

产品特点 Product Features

- 超滤分离对于从极稀溶液中分离溶质具有广泛的适应性;
- 超滤过程无相态转化, 不需加热, 常温操作, 节约能源, 对热敏性物质(生物制品、菌体、蛋白质等)的分离尤为适宜;
- 超滤分离过程简单, 配套装置少, 操作运转简便, 维护费用少;
- 超滤膜耐化学药品腐蚀, PH适应范围广 (PH2~13);
- 自动控制, 配备加药装置, 有效保护膜的使用寿命。

超滤设备是由超滤膜及其组件构成, 超滤膜是一种半透膜, 采用改性聚氯乙烯 (PVC) 材料, 分离精度介于微滤和纳滤之间, 是通过筛分原理分离,


适应于大分子物质与小分子物质分离、浓缩和纯化过程。

高精度: 彻底滤除水中细菌、铁锈、胶体、大分子有机物等物质。

长寿命: 设计自动清洗、每运行一段时间自动冲洗一次, 延长滤芯寿命。

低成本: 超滤膜通量大, 寿命长, 每吨净化水处理成本仅元左右, 远远低于其它净化装置。

COUNTER-INFILTRATION SYSTEM 反渗透系统

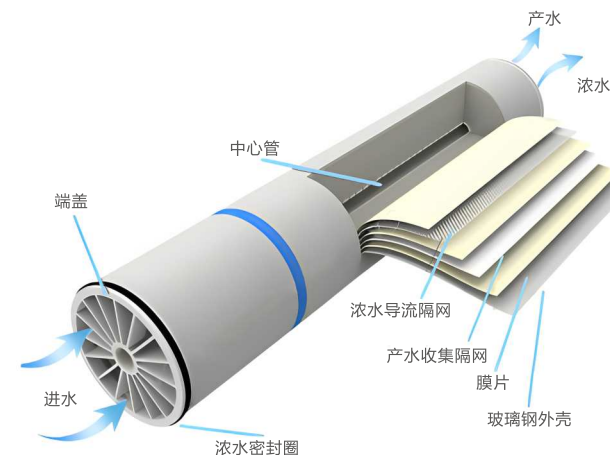

工作原理 Working principle

反渗透是一种薄膜分离技术。利用压力差为动力的膜分离过滤技术。反渗透的核心在于利用选择性渗透膜 (RO膜) 和外界压力, 克服溶液的渗透压, 使溶剂 (通常是水) 从高浓度溶液一侧反向渗透到低浓度溶液一侧, 从而实现溶质 (如盐分、杂质) 与溶剂的分离。

其应用领域极其广泛, 从解决全球水资源危机的海水淡化, 到保障生命健康的饮用水净化, 再到支撑高科技产业和可持续发展的废水回用, 反渗透已成为现代水处理不可或缺的关键技术。

应用范围 Applicable scope

- 海水与苦咸水淡化
- 市政饮用水处理
- 工业纯水与超纯水制备
- 废水处理与回用
 1. 市政污水回用
 2. 工业废水回用/零排放
- 医疗与实验室

AIR FLOTATION MACHINE 气浮机



产品特点 Product Features

- 系统采用集成化组合方式，有效减少空间需求，占地小，能耗低，安装运输方便。
- 自动化程度高，操作方便，管理简单，开关机只需操作启停按钮即可。
- 按不同的水质及工艺要求，可提供单溶气装置或双溶气装置。
- 采用高效可快速清洗释放器，提高溶气水的利用效率、同时保证气浮设备工作的稳定性。
- 结合废水特点及工况，可采用池体加罩等技术措施除臭或循环供气（氮气、氧气等）。
- 设备整体防腐性能良好，使得设备广泛适用于污水处理场合。

应用范围 Applicable scope

- 造纸行业：纤维回收、杂质分离
- 印染与纺织行业：脱色去油、化学助剂
- 电镀及重金属废水：重金属离子去除、复合污染治理
- 含油废水处理：石化/炼油废水、食品加工/屠宰废水
- 化工与制药行业：高有机物废水、胶体分离
- 制革与食品加工：油脂及蛋白质分离

型号规格 Model specifications

处理量 (m³/h)	规格(m³/h)	最大尺寸(m) (包含法兰、折弯、刮渣板、 挂式电控柜、扶梯平台等外挂件)			箱体尺寸(mm) (不含法兰等外挂件)			溶气形式	主电机	刮渣机	搅拌机	溶气罐
		长	宽	高	长	宽	高	泵类型	功率kw	功率kw	功率kw	安装位置
2	2-3m³/h(挂式电控柜放在端板)	2600	1600	1600	2300	1000	1600	溶气泵，无需配空压机	0.55	0.55	0.55	放进水端
5	5m³/h(挂式电控柜放在端板)	3400	1800	2000	3000	1200	2000	溶气泵，无需配空压机	1.5	0.55	0.55	放进水端
10	10m³/h(挂式电控柜放在端板)	4600	2100	2100	4200	1500	2100	溶气泵，无需配空压机	3	0.55	0.55	放进水端
15	15m³/h(挂式电控柜放在端板)	5500	2300	2300	5000	1700	2300	溶气泵，无需配空压机	3	0.55	0.75	放进水端
20	20m³/h(挂式电控柜放在端板)	6300	2600	2300	5700	2000	2300	溶气泵，无需配空压机	5.5	0.55	0.75	放进水端
25	25m³/h(挂式电控柜放在端板)	7100	2600	2400	6500	2000	2400	溶气泵，无需配空压机	5.5	0.55	0.75	放进水端
30	30m³/h(挂式电控柜放在扶梯平台下)	7400	3000	2400	6800	2400	2400	多级离心泵，需配空压机	5.5	0.55	1.1	放进水端
35	35m³/h(挂式电控柜放在扶梯平台下)	7900	3100	2500	7200	2500	2500	多级离心泵，需配空压机	4	0.55	1.1	放进水端
40	40m³/h(挂式电控柜放在扶梯平台下)	8200	3100	2700	7400	2500	2700	多级离心泵，需配空压机	4	0.55	1.1	放进水端
45	45m³/h(挂式电控柜放在扶梯平台下)	8600	3200	2700	7800	2600	2700	多级离心泵，需配空压机	5.5	0.55	1.1	放进水端
50	50m³/h(挂式电控柜放在扶梯平台下)	9500	3200	2700	8700	2600	2700	多级离心泵，需配空压机	5.5	0.55	1.1	放进水端

PULSE DUST COLLECTOR 脉冲布袋除尘器

产品特点 Product Features

- 除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m³之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
- 处理风量的范围广，小的仅1min数m³，大的可达1min数万m³，适用范围广。
- 结构简单，维护操作方便。
- 保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。
- 采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。
- 对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

应用范围 Applicable scope

脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上改进的新型高效脉冲袋式除尘器，采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工等行业的含尘气体的净化与物料的回收。

应用案例 Application Cases



型号规格 Model specifications

型号	处理风量 (m³/h)	箱体外形尺寸(mm)	规格 (长*个数)	安装过滤面积 (m²)	过滤风速 (m/min)	备注
XL-6k	6000-9000	1100*2200*2400	1200*4斜装	60	1.6-2.5	包含电磁阀、油水分离器、手动下灰阀、观察口、螺丝及五金配件， 组装成品出厂，材质 1.8mm厚镀锌板制作， XL-22K及以上的两个漏斗
XL-10k	10000-15000	1550*2200*2400	1200*6斜装	90	1.85-2.8	
XL-16k	16000-21000	1550*2200*2900	1200*9斜装	135	2-2.6	
XL-22k	22000-29000	2000*2200*2900	1200*12斜装	180	2-2.7	
XL-30k	30000-35000	2000*2200*3400	1200*16斜装	240	2-2.4	
XL-36k	36000-41000	2450*2200*3400	1200*20斜装	300	2-2.3	
XL-42k	42000-53000	2900*2200*3400	1200*24斜装	360	2-2.5	
XL-54k	54000-60000	3350*2200*3400	1200*28斜装	420	2.2-2.4	

WET ELECTROSTATIC PRECIPITATOR 湿静式电除尘器




产品特点 Product Features

- 运行稳定，可靠性高，能长期保持沉积效率，能承受瞬态及稳态短路。当沉积电场产生火花放电时，由于电源输出电流是“恒流”的，电场中的电流不会增加。而电网输入电流却为额定值的10%，确保了恒流电源设备的安全，同时，由于输入电流是“恒流”，使得放点通道自行消失，保护了电晕线和阳极管。
- 能适应工况变化，克服由振打而引起的二次扬尘，并有印制电晕闭塞和阴极肥大的能力。当电场中的粉尘、煤焦油或酸雾浓度增加、流速加快时，电场比电阻增加，由于输出电流“恒流”不变，电场中的电压会自动上升，电场获得更多的电能，净化效果好。
- 运行电压高，并能抑制放电，对机械缺陷不敏感。
- 电源结构简单，检修方便，电源故障率低。

应用范围 Applicable scope

主要应用于工业烟气油含量高，污染物复杂且烟气中含有大量的酸性气体、细颗粒物、水蒸气、焦油等难以去除的行业。如：橡胶制品、PVC造粒、塑料造粒、废旧塑料橡胶再生、风筒布、工业烹煮、食品行业、烟、草医药烘烤炒制、纺织定型、锻打、金属表面处理、热处理、轧钢冶炼、窑炉锅炉、中频炉、废旧轮胎、轮胎炼油、沥青烟气、垃圾焚烧、热解裂解、PCB线路板、漆包线、模具、CNC等烟气污染场合。

应用案例 Application Cases

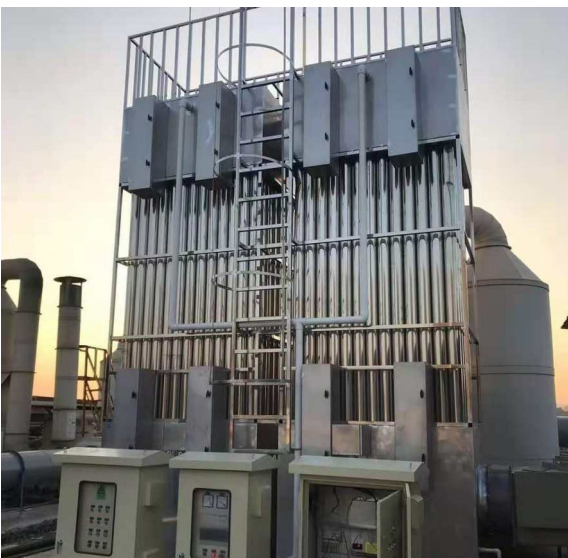

FEEDING EQUIPMENT 真空上料机



产品特点 Product Features

- 选用优质材料，质量上乘、经久耐用。
- 自主研发PLC控制系统，操作简便，实现全自动化控制。
- 由真空泵驱动，安全防爆。
- 管道输送，投料点不受长短距离限制，一台主机可配套多个下料罐同时为多条生产线供料，降低企业成本，提高生产效率。
- 密闭投料方式杜绝送料过程中受潮、漏失、逸散等风险，避免粉尘污染，改善车间环境。

应用范围 Applicable scope

真空上料机是一种借助于真空吸力来传送颗粒和粉末状物料的无尘密闭管道输送设备，利用真空与环境空间的气压差，形成管道内气体流动，带动粉状物料运动，从而完成粉体的输送。适用于化工、医药、食品、塑胶等制造行业的粉状物料全自动密闭投料。

应用案例 Application Cases



型号规格 Model specifications

型号	电机类型	电机功率	上料罐尺寸 mm	下料罐尺寸 mm	输送能力(KG/H)	输送距离	材质	备注
ZKS-4	旋涡风机	380V/5.5KW	Ø325*1200	Ø700*700	1000-2000	输送高度1-6米，水平距离1-10米	罐体材质SUS304	
ZKS-5	罗茨真空机	380V/4KW	Ø377*1350	Ø900*900	2000-3000	输送高度1-6米，水平距离1-10米	罐体材质SUS304	
ZKS-6	罗茨真空机	380V/5.5KW	Ø377*1400	Ø900*900	2500-3500	输送高度1-6米，水平距离1-10米	罐体材质SUS304	
ZKS-7	罗茨真空机	380V/7.5KW	Ø426*1500	Ø900*900	3500-4000	输送高度1-6米，水平距离1-12米	罐体材质SUS304	
ZKS-11	罗茨真空机	380V/11KW	Ø426*1500	Ø1100*1100	4000-5000	输送高度1-6米，水平距离1-12米	罐体材质SUS304	星三角启动
ZKS-15	罗茨真空机	380V/15KW	Ø608*2000	Ø1100*1100	5000-6000	输送高度1-6米，水平距离1-12米	罐体材质SUS304	星三角启动
ZKS-22	罗茨真空机	380V/22KW	Ø608*2000	Ø1600*1760	6000-8000	输送高度1-6米，水平距离1-12米	罐体材质SUS304	星三角启动
ZKS-30	罗茨真空机	380V/30KW	Ø608*2300	Ø1600*1760	10000-12000	输送高度1-6米，水平距离1-12米	罐体材质SUS304	星三角启动


1.所有型号都标配下料罐，下料罐为吨袋使用，如使用25KG/袋的选无尘投料站。
2.输送距离加倍输送量减半，另外物料流动性对输送量有很大关系。成本（含15米的PVC钢丝软管，不包括现场安装人工费和辅材）

HORIZONTAL SPRAY SCRUBBER 卧式喷淋塔




产品特点 Product Features

卧式喷淋塔具有阻力小、能耗省、噪音低、处理效率高，能处理氯化氢气体(HCL)、氟化氢气体(HF)、氨气(Nspan)、硫酸雾(H₂SO₄)、氰氢酸气体(HCF)、碱蒸气(NaOH)、硫化氢气体(H₂S)等气体的新型净化塔，它具有净化效率高、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好，重量轻的特点。它适用于排放一定浓度的腐蚀性酸雾气体，主要用于化工、电子、医院、学院、研究中心等场所。

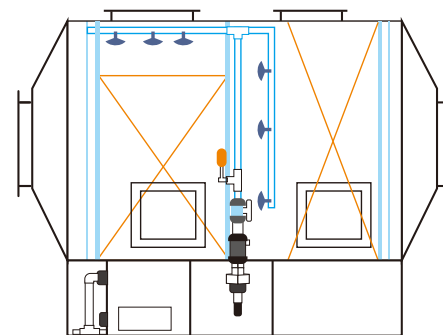

PP WATER TANK PP水箱

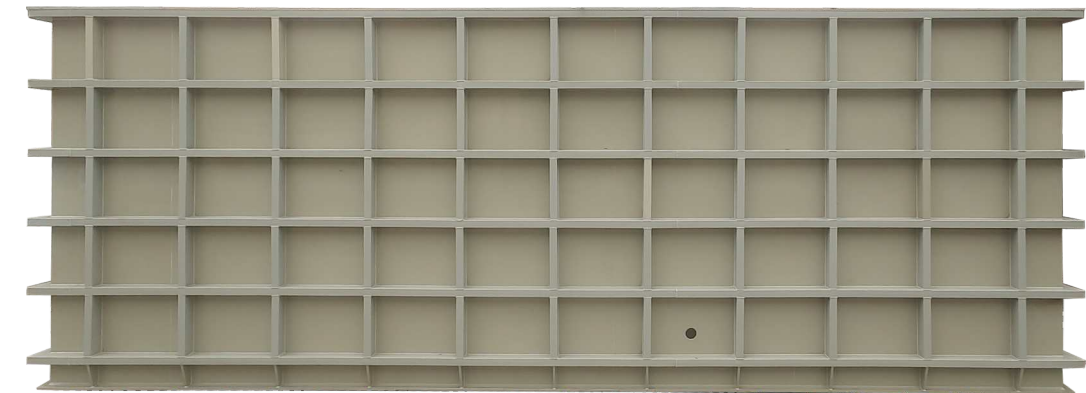

产品特点 Product Features

PP材质

PP材质耐酸碱腐蚀，结构稳固，


热融无缝焊接技术

热融无缝焊接技术可以更好的链接，让产品结构更加坚固耐用

平面设计

光滑表面不仅美观实用，而且产品结构稳固

PP水槽	水箱	水箱浮球
	电镀槽	PP水槽
	PP水槽	

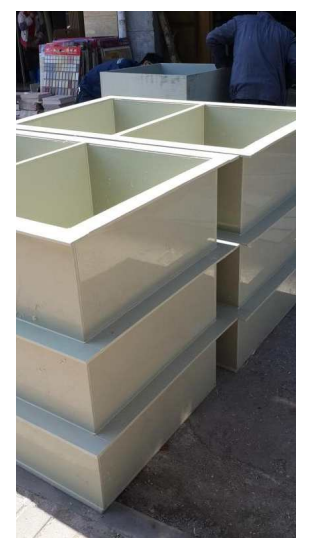

AIR DUCT FITTINGS 风管配件

定制管件

产品特点 Product Features

定做常规PPS阻燃加工圆弯头规格如下：
Φ355、Φ400、Φ450、Φ500、Φ550、Φ600、Φ650、Φ700、Φ750、Φ800、Φ850、Φ900、Φ950、Φ1000、Φ1100、Φ1200、Φ1300、Φ1400；PPS阻燃方弯头需要根据客户提供图纸并标注尺寸加工。根据实际需要可选板材厚度为：4mm、5mm、6mm、8mm，其他更大规格可定做加工。

PPS阻燃加工套环(直接)：加工常用于尺寸直径比较大的风管连接，连接方便，牢固可靠。加工规格：Φ450、Φ500、Φ550、Φ600、Φ650、Φ700、Φ750、Φ800、Φ850、Φ900、Φ950、Φ1000、Φ1100、Φ1200、Φ1300、Φ1400；此套环对应相应规格的网管。

成型PP、PPS弯头

规格 (mm)	材质	
Φ90-90 °	PP	PPS
Φ110-90 °	PP	PPS
Φ160-90 °	PP	PPS
Φ200-90 °	PP	PPS
Φ250-90 °	PP	PPS
Φ315-90 °	PP	PPS
Φ355-90 °	PP	PPS
Φ400-90 °	PP	PPS
Φ450-90 °	PP	PPS
Φ500-90 °	PP	PPS
Φ600-90 °	PP	PPS
Φ90-45 °	PP	PPS
Φ110-45 °	PP	PPS
Φ160-45 °	PP	PPS
Φ200-45 °	PP	PPS
Φ250-45 °	PP	PPS
Φ315-45 °	PP	PPS

CUSTOMIZED AIR DUCT 风管定制

产品特点 Product Features

非标加工：非标准风管、管件以及相关配件的加工；也支持客户定制加工，即来图加工，按图纸加工PPS阻燃料制品，比如加工水槽、水箱、风箱、圆桶等。

阻燃加工弯头：可以定做非标规格的阻燃圆弯头、阻燃方弯头、阻燃S型弯头，选用PPS阻燃材质板材采用数控雕刻机开料，自动对接机对接，手工焊接成型，结构合理规范，制作精良，焊接牢固强度高，外形美观。

成型PP风管

直径 (mm)	厚度 (mm)	长度 (mm)
Φ 20	2.8	4000
Φ 25	2.8	4000
Φ 32	3.5	4000
Φ 40	4.0	4000
Φ 50	4.0	4000
Φ 63	4.5	4000
Φ 75	5.0	4000
Φ 90	5.0	4000
Φ 110	3.0	3000
Φ160	3.0	3000
Φ200	3.3	3000
Φ250	4.0	3000
Φ315	4.2	3000
Φ355	5.0	3000
Φ400	5.2	3000
Φ450	5.5	3000

PP包槽

产品名称	规格
PP包槽	40*40*40
PP包槽	40*80*40
PP包槽	50*50*50
PP包槽	50*100*50
PP包槽	60*40*60
PP包槽	80*40*80
PP包槽	100*50*100
PP包槽	100*100*100

FORMED PIPE FITTINGS
成型管件

产品特点 Product Features

成型三通：一体注塑成型，强度高，设计有顺风斜口，风阻极小。三头带有承接口，方便连接，耐酸，耐腐蚀性强，内外壁光滑，外表美观，使用寿命长。成型规格：Φ110、Φ160、Φ200、Φ250、Φ315，其他规格可以根据客户要求定制。

变径(大小头)一体形型，两头承插设计，安装方便，规格：Φ110-90、Φ160-90，Φ110-160、Φ110-200、Φ160-250、Φ200-250、Φ200-315、Φ250-315、Φ250-400、Φ315-400、Φ355-500mm，其他可规格加工定制。

变径（大小头）一体形型，两头承插设计，安装方便，规格：Φ110-90、Φ160-90，Φ110-160、Φ110-200、Φ160-250、Φ200-250、Φ200-315、Φ250-315、Φ250-400、Φ315-400、Φ355-500mm，其他可规格加工定制。
成型弯头：根据通风标准，一次注射成型，结构合理，外形美观，采用PPS阻燃材料制造，产品本身具有卓越的耐防腐性，使用寿命，强度高，弧度大，内外壁光滑，风阻小，承插口设计连接方便快捷，效率高，现有规格：90°/45° Φ110、Φ160、Φ200、Φ250、315mm，其他规格可定制加工。

成型PP/PPS风管配件

直径 (mm)		
Φ 110	套环	三通
Φ 160	套环	三通
Φ 200	套环	三通
Φ 250	套环	三通
Φ 315	套环	三通
Φ 355	套环	
Φ 400	套环	三通



45度弯管



90度弯管



90度弯管



变径（大小头）



等径三通



Y型三通

成型PP/PPS大小头（带承插口）

规格	大口 (mm)	小口 (mm)
Φ110 - Φ90	Φ110	Φ90
Φ160 - Φ90	Φ160	Φ90
Φ160 - Φ110	Φ160	Φ110
Φ200 - Φ160	Φ200	Φ160
Φ200 - Φ110	Φ200	Φ110
Φ250 - Φ200	Φ250	Φ200
Φ250 - Φ160	Φ250	Φ160
Φ315 - Φ250	Φ315	Φ250
Φ315 - Φ200	Φ315	Φ200
Φ400 - Φ315	Φ400	Φ315
Φ400 - Φ250	Φ400	Φ250
Φ500 - Φ355	Φ500	Φ355

PP/PVC手动风阀

产品特点 Product Features

PP手动风阀承插设计，耐酸碱腐蚀强度高，韧度大，使用寿命长；一次注塑成型，强度高且密封性效果好；内外表面光滑，阻力小，且外表美观。风阀两头均带承插口，与管道连接方便快捷。现有规格适配同规格风管。

成型PP、PPS手动风阀

规格	材质	
Φ 63	PP	PPS
Φ 75	PP	PPS
Φ 90	PP	PPS
Φ 110	PP	PPS
Φ 160	PP	PPS
Φ 200	PP	PPS
Φ 250	PP	PPS
Φ 315	PP	PPS

加工PP和PPS阻燃手动风阀

规格	备注
Φ355	把手成型
Φ400	把手成型
Φ450	把手成型
Φ500	把手成型
Φ550	把手成型
Φ600	把手成型
Φ650	单叶
Φ700	单叶
Φ750	单叶
Φ800	单叶
Φ850	单叶
Φ900	单叶
Φ950	单叶
Φ1000	三叶
Φ1100	三叶
Φ1200	三叶
Φ1300	三叶
Φ1400	三叶
Φ1500	三叶




SWIRL TOWER ACCESSORIES 旋流塔配件

产品特点 Product Features

- 填料塔是指流体阻力小，适用于气体处理量大而液体量小的过程。液体沿填料表面自上向下流动，气体与液体成逆流或并流，视具体反应而定。填料塔内存液量较小。无论气相或液相，其在塔内的流动型式均接近于活塞流。若反应过程中有固相生成，不宜采用填料塔。
- 填料塔在塔内充填各种形状的填充物（称为填料），使液体沿填料表面流动形成液膜，分散在连续流动的气体之中，气液两相接触面在填料的液膜表面上。它属膜状接触设备。




旋流填料塔配件



PP格栅板



PP多面空心球



PP多孔板



螺旋喷嘴



PP成型视窗



PP焊条

防腐蚀水泵

产品特点 Product Features

水泵泵体采用FRPP\PVDF等塑钢材料射出成型，适合于朝内朝外使用，高效率，不泄漏，易于维护，泵运转产生的轴向及径向力分别由滚动轴承及滑动轴承支撑，因此运行宁静无噪音；泵浦内使用干式轴封，空转不会损坏，马达端盖有油封设计，确保酸性气体不会进入马达轴承，从而保护马达，增加马达使用寿命，满足客户使用到不同的工作场所。



产品名称	规格
PP拉西环	75白色，5包/方
PPS拉西环	75白色，5包/方
PP多面空心球	50白色，6包/方
阻燃多面空心球	50深灰色，6包/方
PP板式收水条	60MM，白色
阻燃格栅板	500*500*25MM
PP格栅板	500*500*25MM
PP多孔板	1000*1000*6MM
阴燃成型视窗	Φ500
PP成型视窗	Φ500
阻燃成型视窗	Φ400

产品名称	规格
PP成型视窗	400
PP浮球阀	DN15/DN20/DN25
PP/PPS喷淋管	40
PP/PPS螺旋喷嘴	3/4/6分
PP/PPS高效喷嘴	实心锥6分
PP焊条	3*6和4*6
PP焊条	R4
PPS阻燃焊条	3*6和4*6
PPS阻燃焊条	R4
PP脚踏板	900*300*30MM
PP脚踏板	600*350*30MM

FLAME RETARDANT SERIES 阻燃系列

PPS阻燃洗涤塔

产品特点 Product Features

PPS阻燃洗涤塔常用于高温易燃环境工业废气净化及有机废气处理之中，是目前废气处理中最常见也最实用的一款处理设备。洗涤塔主要分为两种：填料塔和旋流塔。填料塔相对用途比较广泛，对于粉尘较多时可以选用旋流塔。可根据空间大小定制圆形或方形洗涤塔。我公司在洗涤塔加工制作方面已有将近10年历史，已形成一套完整且成熟的制作规范。也积累了深厚的制作经验。所生产的设备专业程度高、喷淋均匀、气液接触面积大、收水效果好、结构合理、外形美观、牢固、净化效率高等特点。塔体采用抗腐蚀、抗UV、防晒PS板加工制作，具有韧度高、强度大、使用寿命长等特点。另配有洗涤塔配件以及填料生产出售。

工作原理 Working principle


将车间产生的废气经收集措施输送至喷淋洗涤塔。所有的废气进入喷淋洗涤塔，首先废气经过分布板，使废气均匀自下而上进入第一级填料层，废气穿过填料层，水雾则由朝下喷头均匀的喷淋到填料层，使废气与喷淋液逆流充分接触；然后废气在经分布板进入第二级填料层，上升的气流和水雾在填料层中逆流充分接触；经过两次气液接触，使得气流中颗粒物及水溶性成分不断的被水捕捉中和吸收，而进入液相随之下降到塔底沉降分离，达到去除的目的。



阻燃旋流塔



阻燃卧式喷淋塔



阻燃风机

PPS阻燃加工风管

产品特点 Product Features

可以定做非标规格的阻拦圆形风管或者方形风管。选用PPS，阻燃材料板加工制作规格不限，做工精致，技术精湛，经验丰富，强度高，外观优美。

成型PPS阻燃风管

直径 (mm)	厚度 (mm)	长度 (mm)
Φ 20	2.8	4000
Φ 25	2.8	4000
Φ 32	3.5	4000
Φ 40	4.0	4000
Φ 50	4.0	4000
Φ 63	4.5	4000
Φ 75	5.0	4000
Φ 90	5.0	4000
Φ 110	3.0	3000
Φ 160	3.0	3000
Φ 200	3.3	3000
Φ 250	4.0	3000
Φ 315	4.2	3000
Φ 355	5.0	3000
Φ 400	5.2	3000
Φ 450	5.5	3000

加工PP和PPS阻燃风管

规格 (mm)	厚度一 (mm)	厚度二 (mm)
Φ 450	4	5
Φ 500	4	5
Φ 550	5	6
Φ 600	5	6
Φ 650	5	6
Φ 700	5	6
Φ 750	6	8
Φ 800	6	8
Φ 850	6	8
Φ 900	6	8
Φ 950	6	8
Φ 1000	6	8
Φ 1100	6	8
Φ 1200	6	8



PARTNERS
合作客户

茂成电子	 广东新意通讯科技	华商云谷
 诚志电子	 东莞富强电子有限公司	 联茂电子 INNOVATION TEAMWORK EXCELLENCE QUALITY
恒亚电工	 美信科技	 联测优特
vivo	 美信科技 股票代码：301577	小天才
 华荣通信	 领益精密	 乐依文半导体
 TTI	 菱和 ryowo	国弘新材料

【合作共赢 服务至上】

以客户为中心，将“真诚合作、用心服务”作为核心理念。与客户不仅是商业伙伴，更是共同成长的同行者。通过深度洞察需求，提供定制化解决方案；建立高效沟通机制，确保需求快速响应；完善售后服务体系，持续创造长期价值。我们相信，每一次合作都承载着责任与承诺，我们愿以匠人精神打造产品以及打磨服务细节。未来，我们将继续携手客户，在信任基础上探索更多可能，让优质服务成为双方发展的强劲引擎。

立鼎	万年富	lingya® 凌亚	 科技生活 以人为本
 金宝电子（中国）有限公司	 阿诺德科技	 佳佳美食品	立顿
 JIABAKE FOOD	食滋源®	 利明轩	 四海天利 工程家具
青云家具	OUUMAN 欧曼办公家具	柏年家具	 TPU FILM 雄林新材
 竣城化工	 统领新材料	 宝建高分子	 顺隆涂料
 联科新材料	 琪康实业 QIKANG INDUSTRIAL	 瑞振集团 RAY SHINE GROUP	金龍珠寶 GOLD DRAGON